ГРУППА МЕТА

ООО “Арт-Камин”

РОССИЯ, 143433, Московская обл.,
Красногорский р-н,
р.п. Нахабино, ул. Новая, стр. 1
т/ф: +7 (495) 994 83 20

www.kaminmeta.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ПАСПОРТУ ИЗДЕЛИЯ

EuroKamin

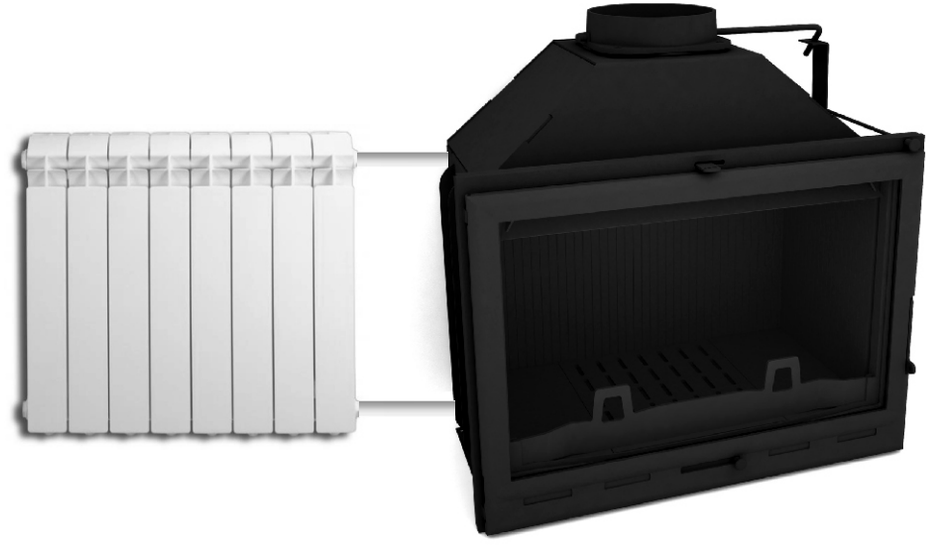

ГРУППА МЕТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ПАСПОРТУ ИЗДЕЛИЯ

Основные размеры каминной топки **Оптима Аква 701Ш (ТКТВ-12-02)**

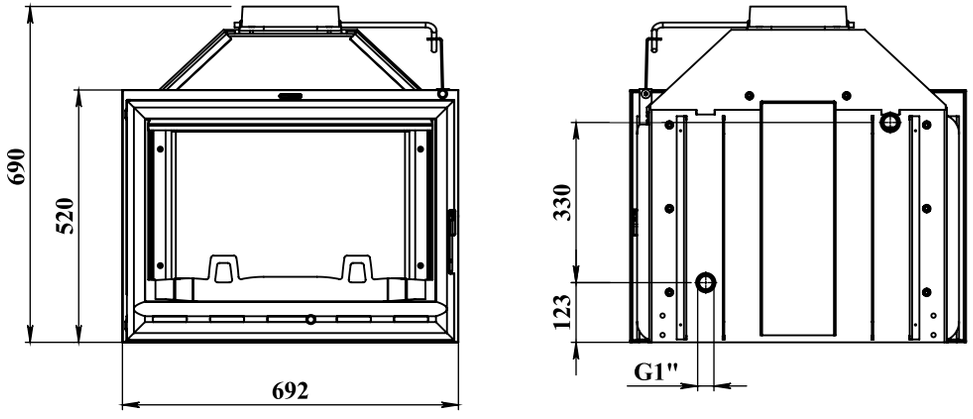

Основные технические характеристики каминной топки **Оптима Аква 701Ш**

Габаритные размеры	– 425x692x690 мм
Мощность водяного контура	– 7 кВт
Полная тепловая мощность	– 17 кВт
Объем теплообменника	– 10 л
Материал теплообменника	– сталь толщина 5 мм
Диаметр дымохода	– 200 мм
Масса	– 120 кг

Типовая схема подключения каминной топки **Оптима Аква 701Ш** к системе отопления

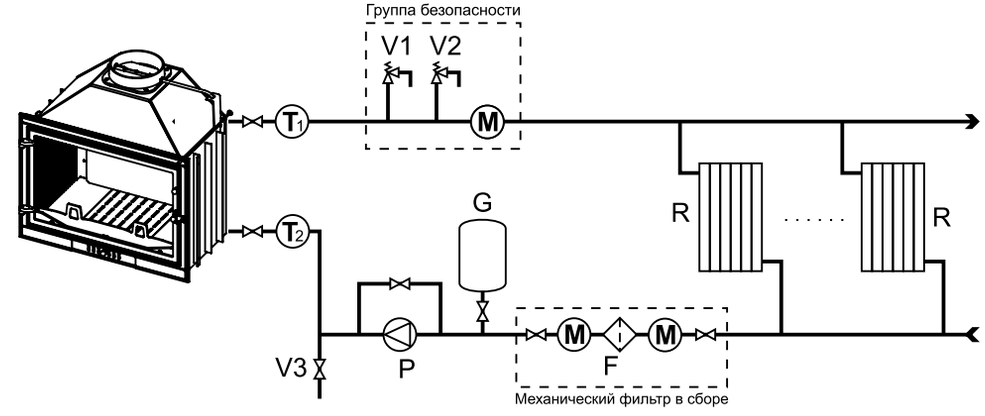

Перечень компонентов системы отопления

T – термометр
M – манометр
P – циркуляционный насос (помпа)
G – ресивер (гидробак)
F – фильтр механической очистки
R – радиатор
V1 – предохранительный клапан
V2 – воздушный клапан
V3 – сливной/заливной кран

Внимание! При работе топки Оптима Аква 701Ш водяной контур (теплообменник) и система отопления должны быть полностью заполнены теплоносителем.

Во избежание повреждения элементов системы отопления запрещается эксплуатировать топку Оптима Аква 701Ш подключенной к системе не заполненной теплоносителем.

Внимание!
Во время работы топку температура теплоносителя в обратном контуре (T_2) не должна быть ниже 55°C.

Для повышения эффективности работы теплообменника рекомендуется периодически производить ого очистку при помощи средств для чистки дымоходов, таких как “Полено-Трубочист” или аналогичных.